



**HanseLifter®**

ERGONOMIE  
AM  
ARBEITSPLATZ



Modell: **E-NHT600**

Modell: **E-TFD35**

Modell: **E-TF50**

## Elektrische Hubtischwagen

### Elektrische Scheren- und Neigehubtischwagen

#### **Manuell bewegen und elektrisch heben, senken und neigen.**

Die elektrischen Hubtische von HanseLifter helfen Ihnen beim Bestücken und Verladen von unpaletteierten Gütern, z.B. an Produktionsbändern oder in Packstationen.

Grundsätzlich können Sie dabei zwischen den reinen Hubtischwagen, die eine Plattform

bis zu einer Höhe von 1330mm hoch fahren können (z.B. E-TFD35) und den so genannten Neigehubtischwagen unterscheiden.

Bei den Neigehubtischen wird die Plattform beim Anheben auch direkt gekippt, sodass z.B. das Be- und Entladen von Kartons und Kisten vereinfacht wird. Der Hub-Neigemechanismus ist stufenlos einstellbar und erlaubt eine Neigung der

Tischplattform um bis zu 45°. Eine Sicherungshalteplatte an der Tischunterseite verhindert das Abrutschen oder Fallen der Ware von der Tischplattform.

So tragen alle elektrischen Hubtische und Neigehubtische zu einem ergonomisch ausgegogenen Arbeitsumfeld bei.

Manuelle Hubtisch- und Neigehubtischwagen von HanseLifter sind ebenfalls erhältlich.

E-TFD35  
E-TF50  
E-NHT300  
E-NHT600  
E-SPA500

# Semi-elektrische Scheren- und Neigehubtischwagen

## Semi-electric Scissor and Tilting Lift Tables

Stand 08/2011

Technische Daten nach DIN 2198  
Technical Data acc. DIN 2198

Kernzeichen Distinguishing marks	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung) Manufacturer (abbreviation)		HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter
	1.2	Typenzeichen des Herstellers Manufacturers type designation		E-TF35	E-TFD50	E-NHT300	E-NHT600	E-SPA500
	1.4	Bedienung (Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer) Operated (Hand, Pedestrian, Standing, Seated, Order-Picking)		Hand	Hand	Hand	Hand	Hand, Geh
	1.5	Tragfähigkeit / Last Load Capacity / Rated Load	Q (kg)	350	500	300	600	500
	1.9	Radstand Wheelbase	y (mm)	820	810	779	779	1070
Gewicht Weight	2.1	Eigengewicht Service Weight	kg	142	157	170	185	203
Räder, Fahrwerk Tyres, Chassis	3.1	Bereifung (Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan) Tyres (Solid Rubber, Superelastic, Pneumatic, Polyurethane)		Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
	3.2	Reifengröße, vorn Tyre size, front	mm	130x35	150x40	150x42	150x42	200x50
	3.3	Reifengröße, hinten Tyre size, rear	mm	130x35	150x40	150x42	150x42	200x50
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) Wheels, number front/rear (x=driven wheel)		2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
	3.6	Spurweite, vorn Tread, front	b <sub>vo</sub> (mm)	350	425	420	420	140
	3.7	Spurweite, hinten Tread, rear	b <sub>vi</sub> (mm)	360	400	400	400	505
Grundabmessungen Dimensions		Höhe Handgriff Height of Handle	mm	920	970	1180	1180	1100
	4.4	Hub Lift	h <sub>z</sub> (mm)	960	570	-	-	535
		Tischhöhe bei max. Hub Height of Loading Surface at max. Lift	mm	1330	1015	-	-	1000
		Hub (Oberkante/Unterkante Tischplattform) Lift (Upper Edge/Bottom Edge Loading Surface)	mm	-	-	500/1120	500/1120	-
		Höhe Tischunterkante min/max Height Bottom Edge of Loading Surface min/max	mm	-	-	500/1000	500/1000	-
		Höhe Tischoberkante min/max Height Upper Edge of Loading Surface min/max	mm	-	-	500/1620	500/1620	-
		Neigung der Ladefläche max. Tilt of Loading Surface max.	°	-	-	45	45	-
	4.15	Höhe gesenkt Height, lowered	h <sub>z1</sub> (mm)	370	445	500	500	465
	4.16	Ladeflächenlänge Length of Loading Surface	l <sub>s</sub> (mm)	910	1020	830	830	1020
	4.18	Ladeflächenbreite Height of Loading Surface	b <sub>s</sub> (mm)	500	520	520	520	610
	4.19	Gesamtlänge Overall Length	l <sub>t</sub> (mm)	1210	1320	1185	1185	1500
	4.21	Gesamtbreite Overall Width	b <sub>t</sub> (mm)	500	520	520	520	667
	Bodenfreiheit Ground Clearance	mm	45	65	30	30	30	
Leistungsdaten Performance Data		Hubgeschwindigkeit (Dauer bis max. Hub/Neigung) Lifting speed (Duration until max. Lift/Tilt)	s	ca. 25	ca. 15	ca. 20	ca. 20	ca. 20
	5.2	Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last Travel speed, laden/unladen	km/h	-	-	-	-	2,6/3,0
	5.2	Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last Lifting speed, laden/unladen	mm/s	90/110	65/94	105/158	75/143	36/107
	5.3	Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last Lowering speeds, laden/unladen	mm/s	100/90	98/74	96/100	84/96	45/36
	5.10	Betriebsbremse Service Brake		Feststellbremse	Feststellbremse	Feststellbremse	Feststellbremse	Feststellbremse
E-Motor E-Engine	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min. Drive motor rating S2 60 min.	kW	-	-	-	-	0,5
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15% Lift Motor, rating S3 at 15%	kW	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
		Ladegerät, intern Charger, internal	V/A	24/4	24/3	24/3	24/3	24/8
	6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K <sub>s</sub> Battery Voltage, nominal Capacity K <sub>s</sub>	V/Ah	4x 12/15	2x 12/24	12/75	12/75	2x 12/54

Dieses Typenblatt nennt die Angaben des Standardgerätes. Änderungen an Bereifung, Hubgerüst oder Zusatzinstallationen können zu abweichenden Werten führen. Irrtümer, Änderungen, Verbesserungen und Bauart bedingte Anpassungen bleiben vorbehalten. Mit Erscheinen eines neuen Datenblattes verliert dieses Datenblatt seine Gültigkeit.


# Semi-elektrische Scheren- und Neigehubtischwagen

## Semi-electric Scissor and Tilting Lift Tables


Technische Daten nach DIN 2198  
 Technical Data acc. DIN 2198

Stand 08/2011

### Modell E-NHT300/600

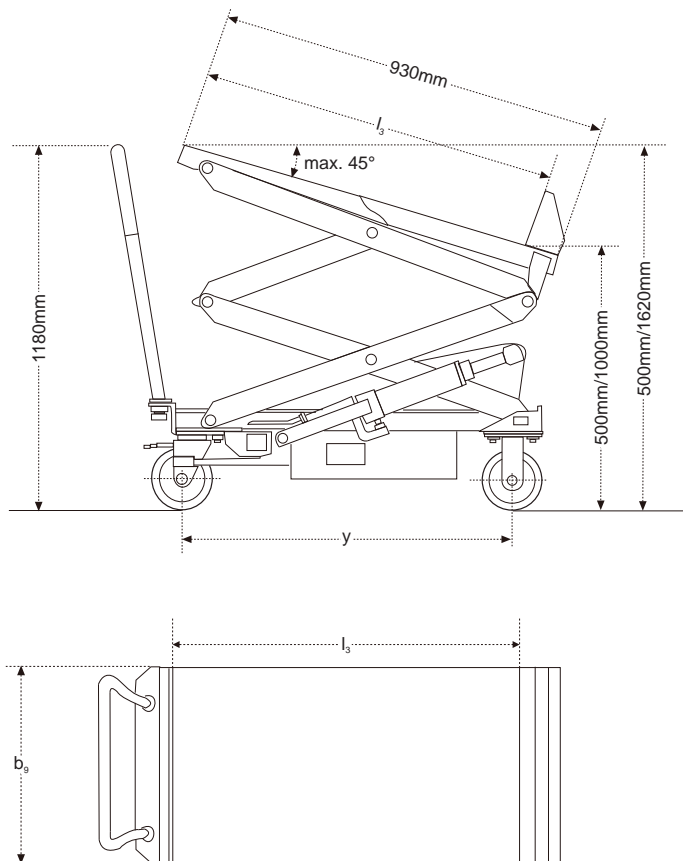

### Modell E-TFD35/E-TF50

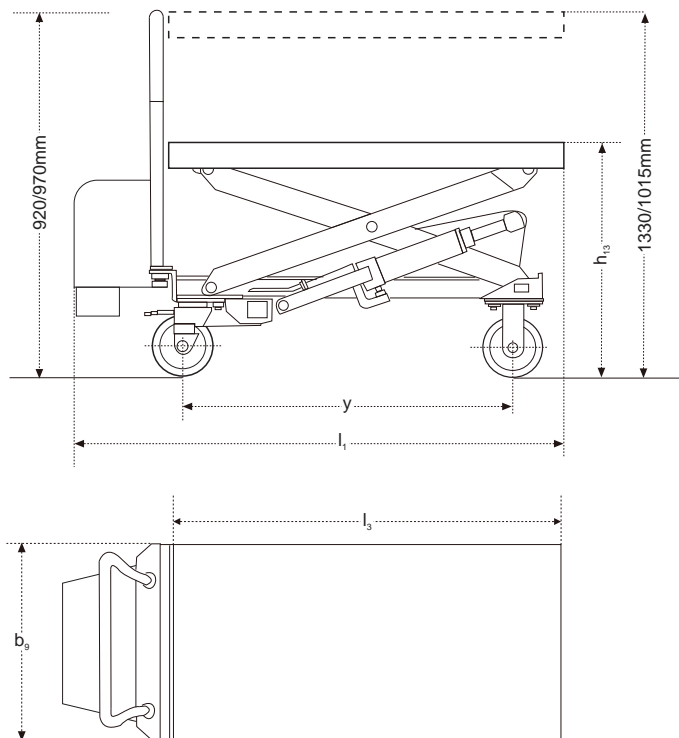

Die E-NHT-Modelle überzeugen durch eine kompakte Bauform und einfache Bedienung.



Die E-TF Geräte sind leicht zu bedienen und einfach handhaben. Batterie und Ladegerät sind am Heck angebracht.

# Elektrisch Heben und Neigen für mehr Ergonomie

## Kräfte schonend elektrisch heben, neigen und senken

Besonders, wenn es schnell gehen muss oder der Hubtischwagen ständig angehoben und abgesenkt werden muss, erleichtert ein semi-elektrisches Gerät die Arbeit ungemein.

Mit den elektrischen Hubtischwagen und Neige-hubtischwagen von HanseLifter schaffen Sie mehr Ergonomie an Produktionsarbeitsplätzen, in der Bestückung und an Packplätzen.



Der Hubtischwagen E-TFD35 erreicht eine max. Tischhöhe von 1330mm.

## Vollelektrisch heben und fahren

Mit dem E-SPA500 können Sie nicht nur elektrisch heben und senken, sondern auch der Fahrbetrieb wird elektrisch erledigt.

Alle elektrischen Hubtischwagen sind mit einem integrierten Ladegerät ausgerüstet und können an jeder Steckdose (220V/16A) wieder aufgeladen werden.

Der Einsatz ist ausschließlich im Akkubetrieb möglich.



Der E-SPA500 fährt, hebt und senkt voll elektrisch bei 500kg Tragfähigkeit.

