

HanseLifter IMOW-EDS1233

**SONDERLÖSUNGEN
AUF ANFRAGE**



Ausstattungsmerkmale

- > Tragfähigkeit: 1.200 kg
- > Max. Hubhöhe: 3.300 mm
- > Durchfahrtshöhe: 2.256 mm
- > Sehr geringes Gewicht
- > Seitlich angebrachte Deichsel

Deichselstapler IMOW-EDS1233

Paletten bis maximal 1.200 kg schnell und effektiv stapeln und verfahren. Der wendige und kompakte HanseLifter Deichselstapler IMOW-EDS1233 kann ohne Probleme auch durch engere Gänge fahren. Eine seitlich angebrachte Deichsel bietet zudem eine gute Sicht auf die Palette und erleichtert zudem das Navigieren. Der IMOW-EDS1233 ist mit einem Duplexmast ausgestattet und erreicht eine maximale Hubhöhe von 3.300 mm. Eine effektive Gel-Batterie versorgt den Deichselstapler mit der nötigen Power. Geladen wird die Gel-Batterie über ein integriertes Ladegerät.

Weitere Merkmale finden Sie in der Technischen Daten Tabelle.

EIGENSCHAFTEN

MODELL IMOW-EDS1233



Tragfähigkeit 1.000 kg




Integriertes Ladegerät & effektive Gelbatterie



Kompakte Maße für enge Gänge

ABMESSUNGEN

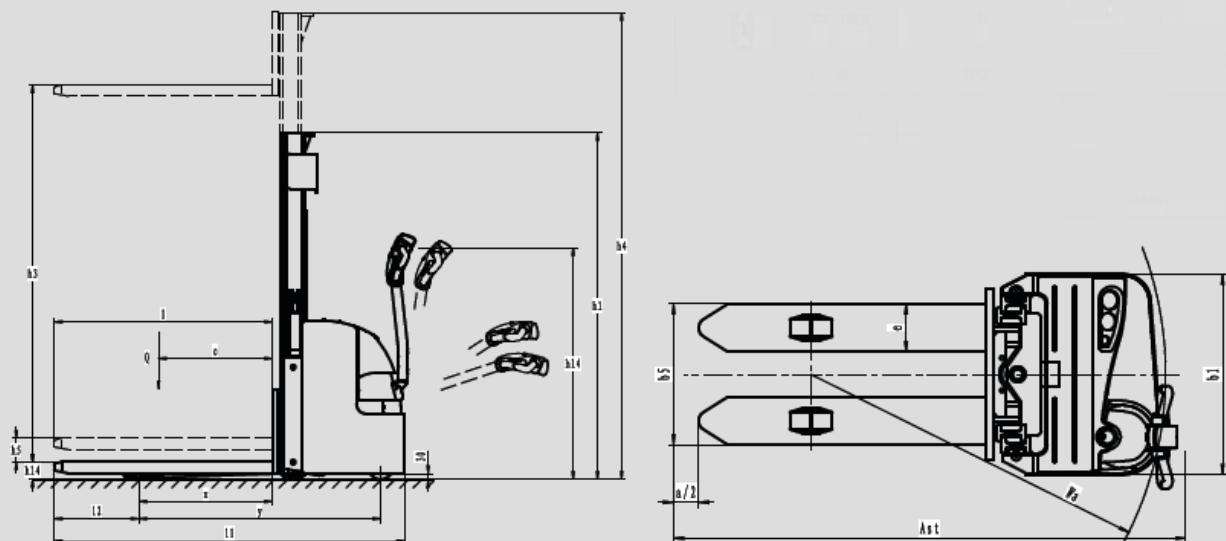



IMOW-EDS1233

Technische Daten Teil 1/3 Technical data part 1/3				
Kennzeichen Distinguishing mark	1.1	Hersteller Manufacturer		HanseLifter
	1.2	Typzeichen des Herstellers Manufacturers type designation		IMOW-EDS1233
	1.3	Antrieb Driven (Electrical, Manual)		Elektro Electric
	1.4	Bedienung (Hand, Geh, Stand) Operated (Hand, Pedestrian, Standing)		Geh Pedestrian
	1.5	Tragfähigkeit / Last Load capacity / rated load	Q (t)	1,2
	1.6	Lastschwerpunktstand Load center distance	C (mm)	600
	1.8	Lastabstand Load distance, center of drive axle to forks	X (mm)	796
	1.9	Radabstand Wheelbase	Y (mm)	1.212
Gewicht Weight	2.1	Eigengewicht inkl. Batterie Service weight	kg	605
	2.2	Achslast, mit Last vorn/hinten Axle loading, laden front/rear	kg	675/1130
	2.3	Achslast, ohne Last vorn/hinten Axle loading, unladen front/rear	kg	455/150
Räder, Fahrwerk Tyres, chassis	3.1	Bereifung Tyres		Polyurethan Polyurethane
	3.2	Reifengröße, vorn Tyre size, front	mm	ø 210x70
	3.3	Reifengröße, hinten Tyre size, rear	mm	ø 74x72
	3.4	Zusatzräder (Abmessungen) Additional wheels (dimensions)	mm	ø 130x55
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) Wheels, number front/rear (x=driven wheel)		1x +1/4
	3.6	Spurweite, vorn Tread, front	mm	526
	3.7	Spurweite, hinten Tread, rear	mm	400





IMOW-EDS1233

Technische Daten Teil 2/3 Technical data part 2/3				
Grundabmessungen Dimensions	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren Height, mast lowered	h1 mm	2256
	4.4	Hub Lift	h3 mm	3300
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren Height, mast extended	h4 mm	3871
	4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./ max. Height of tiller in drive position min./max.	h14 mm	750/1340
		Gabelhöhe bei max. Hub Height, lowered	mm	3300
	4.15	Höhe gesenkt Height, lowered	h13 mm	85
	4.19	Gesamtlänge Overall length	l 1 mm	1.717
	4.20	Länge einschl. Gabelrücken Length of face of forks	l2 mm	567
	4.21	Gesamtbreite Overall width	b1 mm	800
	4.22	Gabelzinkenmaße Fork dimensions	s/e/l mm	60/170/1.150
	4.24	Gabelträgerbreite Fork-carriage width	b3 mm	795
	4.25	Gabelaußenabstand Distance between fork arms	b5 mm	570
	4.32	Bodenfreiheit, Mitte Radstand Ground Clearance, Center of Wheelbase	m2 mm	25
	4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer Aisle width for pallets 1000x1200 crossways	A mm	2225
	4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer Aisle width for pallets 1000x1200 crossways	A mm	2150
	4.35	Wenderadius Turning Radius	WA	1.390

Leistungsdaten Performance Data				
	5.1	Fahrgeschwindigkeit beladen/ unbeladen Travel speed, laden/ unladen	km/h	3.6/3.8
	5.2	Hubgeschwindigkeit beladen/ unbeladen Lifting speed, laden/ unladen	m/s	0.098/0.14
	5.3	Absenkgeschwindigkeit beladen/ unbeladen Lowering speed, laden/ unladen	m/s	0.1/0.094
	5.8	Max. Steigfähigkeit beladen/ unbeladen Max. gradeability, laden/ unladen	%	4/10
	5.10	Bremse Service brake type		Elektromagnetisch



IMOW-EDS1233

Technische Daten Teil 3/3 Technical data part 3/3				
Elektrischer Motor Electric engine	6.1	Nennleistung des Antriebsmotors Drive motor rating S20 60 min	kW	0.75
	6.2	Hubmotorleistung Lift motor rating S3 15%	kW	2.2
	6.3	Maximal zulässige Batteriegröße The maximal allowed size battery	mm	260x165x170
	6.4	Nennkapazität der Batteriespannung Battery voltage/nominal capacity	V/ Ah	2x12/85
	6.5	Batteriegewicht Battery weight	kg	2x19.7

	8.1	Art der Antriebseinheit Type of drive unit		DC
--	-----	---	--	----

