



HanseLifter[®]
BLAUE INTRALOGISTIK



Handgabelhubwagen

BF-Serie

BF-Serie

Ihr zuverlässiger Partner für den täglichen Einsatz

Das Hubwagen Premium Modell BF überzeugt durch herausragende Leistungsmerkmale. Der gummierte Handgriff ermöglicht ein angenehmes und sicheres Handling. Die verstärkte Hubdeichsel und der verstärkte Rahmen eignen sich hervorragend für den Dauereinsatz. Schmiernippel ermöglichen eine einfache Wartung. Einfahrmakierungen helfen bei der Paletten Queraufnahme. Mit dem Lenkeinschlag von bis zu 210° kann der Hubwagen BF mit oder ohne Palette besonders leicht manövriert werden. Das Absenken der Palette erfolgt dosiert über den Handhebel.

- » 18 Modelle
- » Verstärkter Rahmen für Dauereinsatz
- » Verstärkte Hubdeichsel
- » Rollentypen an Ihre Bedürfnisse anpassbar





Rollenausstattungen
(PU, Gummi & Nylon)



PU-Tandem-Gabelrollen mit
Einfahrmarkierungen

Unsere zuverlässigen Modelle mit den Premium-Eigenschaften

- » Tragfähigkeit: bis 3.500 kg
- » Gabelnängen: 800 mm – 2.500 mm
- » Gabelaußenabstand: 520 mm – 685 mm
- » Gummierter Deichselhandgriff
- » Verschiedene Rollenausstattungen
(PU, Gummi & Nylon)
- » Verstärkte Hubdeichsel
- » Verstärkter Rahmen
für Dauereinsatz




Gummierter
Deichselhandgriff



Verschiedene Gabelnängen für jeden Einsatzzweck

Abmessungen

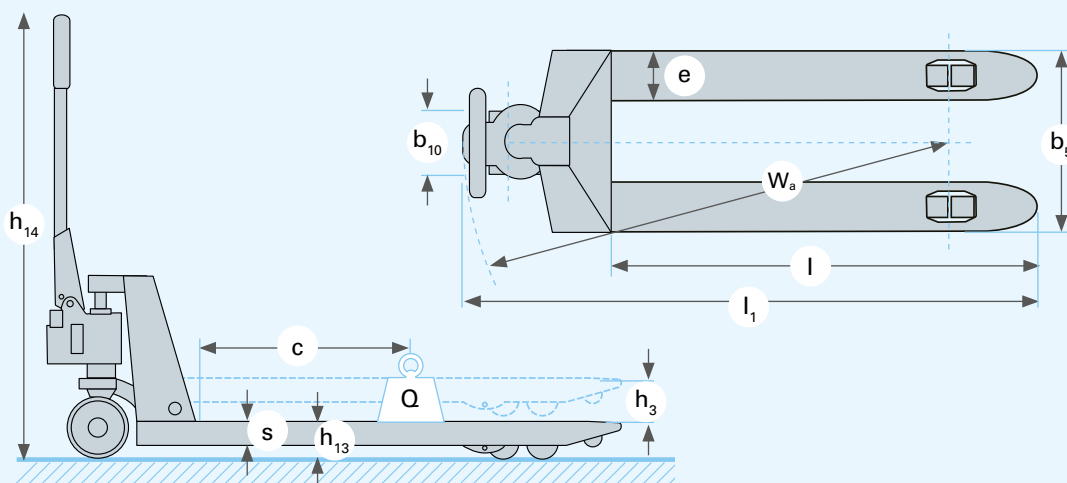

Modellunabhängige Darstellung



UNSER SERVICE – IHRE SICHERHEIT

Wir wissen, fehlende Ersatzteile gefährden schnell die Produktivität. Mit über 15.000 Artikeln im Bremer Lager sichern wir eine schnelle Verfügbarkeit – auf Wunsch sogar per Overnight-Service.

Und sollte ein Teiletausch nicht mehr genügen, dann beraten unsere Techniker Sie gern auch persönlich.



Produktvideo
auf YouTube:



Weiterführende
Informationen
zur Serie auf
hanselifter.de:



Handgabelhubwagen > **BF-Serie**

Kennzeichnung | Distinguishing Marks

1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung) Manufacturer (abbreviation)		HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter
1.2	Typenzeichen des Herstellers Manufacturer's type designation		BF	BF-3T	BF800-S	BF900	BF900-685	BF1000	BF1150-685	BF115035	BF1300	BF1500	BF150030	BF1800	BF1800-685	BF180035	BF2000	BF200035	BF250020	BF250035
1.4	Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer Operator type: hand, pedestrian, standing, seated, orderpicker		Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand
1.5	Tragfähigkeit / Last Load capacity/rated load	Q (t)	2,5	3,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	2,5	2,5	3,0	2,0	2,0	3,5	2,0	3,5	2,0	3,5
1.6	Lastschwerpunktabstand Load centre distance	c (mm)	600	600	400	450	450	500	600	600	650	750	750	900	900	900	1000	1000	600	600
1.8	Lastabstand Load distance, centre of drive axle to fork	x (mm)	880	860	530	630	630	730	880	860	1030	1230	1200	1530	1530	1500	1730	1750	2200	2200
1.9	Radstand Wheelbase	y (mm)	1120	1170	770	870	870	970	1120	1170	1270	1470	1520	1770	1770	1835	1970	2050	2585	2585

Gewicht | Weight

2.1	Eigengewicht Service weight	kg	69	85	62	65	71	66	73	85	76	86	115	97	102	130	107	140	280	285
-----	--------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Räder, Fahrwerk | Tyres, Chassis

3.1	Bereifung Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan Tyres: solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane		Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
3.2	Reifengröße, vorn Tyre size, front	mm	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50
3.3	Reifengröße, hinten Tyre size, rear	mm	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70
3.4	Zusatzräder (Abmessungen) Additional wheels (dimensions)	mm	40x50	25x45	40x50	40x50	40x50	40x50	40x50	30x50	40x50	40x50	30x50	40x50	40x50	30x50	40x50	30x50	30x50	25x45
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) Wheels, number front rear (x = driven wheels)		2/4	2/4	2/2	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
3.6	Spurweite, vorn Tread, front	b ₁₀ (mm)	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
3.7	Spurweite, hinten Tread, rear	b ₁₁ (mm)	380	380	380	380	525	380	525	380	380	380	380	380	525	380	380	380	<	390

Grundabmessungen | Dimensions

4.4	Hub Lift	h ₃ (mm)	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
	Gabelhöhe bei max. Hub Height of fork at max. lift	mm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max. Height of tiller in drive position min./max.	h ₁₄ (mm)	675/1230	700/1225	675/1230	675/1230	675/1230	675/1230	675/1230	700/1225	675/1230	675/1230	700/1225	675/1230	675/1230	700/1225	675/1230	700/1225	650/1245	650/1245
4.15	Höhe gesenkt Height, lowered	h ₁₃ (mm)	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
4.19	Gesamtlänge Overall length	l ₁ (mm)	1545	1535	1195	1295	1295	1395	1545	1535	1695	1895	1885	2195	2195	2185	2395	2385	2990	2990
4.20	Länge einschl. Gabelrücken Length to face of forks	l ₂ (mm)	395	385	395	395	395	395	395	385	395	395	385	395	395	385	395	385	490	490
4.21	Gesamtbreite Overall width	b ₁ (mm)	540	540	540	540	685	540	685	540	540	540	540	540	685	540	540	550	550	550
4.22	Gabelzinkenmaße Fork dimensions	s/e/l (mm)	48/160/1150	50/160/1150	48/160/800	48/160/900	48/160/900	48/160/1000	48/160/1150	50/160/1150	48/160/1300	48/160/1500	50/160/1500	48/160/1800	48/160/1800	50/160/1800	48/160/2000	50/160/2000	50/170/2500	50/170/2500
	Gabellänge Fork Length	mm	1150	1150	800	900	900	1000	1150	1150	1300	1500	1500	1800	1800	1800	2000	2000	2500	2500
4.25	Gabelaußenabstand Distance between fork arms	b ₅ (mm)	540	540	540	540	685	540	685	540	540	540	540	540	685	540	540	550	520	550
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand Ground clearance, centre of wheelbase	m ₂ (mm)	37	35	37	37	37	37	37	35	37	37	35	37	37	35	37	35	25	25
4.35	Wenderadius Turning radius	W _a (mm)	1275	1425	925	1025	1025	1125	1275	1425	1425	1625	1860	1925	1925	2050	2125	2210	2790	2790

Leistungsdaten | Performance data

	Deichselschläge bis max. Hub Drawbar-pulls to max. lift		ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 14	ca. 14	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 14	ca. 14	ca. 14	ca. 18
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last Lowering speed, laden/unladen	mm/s	90/20	90/20	90/20	90/20	90/20	90/20	90/20	90/20	90/20	90/20	90/20	90/20	90/20	90/20	90/20	90/20	90/20	90/20

Dieses Typenblatt nennt die Angaben des Standardgerätes nach VDI 2198. Änderungen an Bereifung, Hubgerüst oder Zusatzinstallationen können zu abweichenden Werten führen.

