



HanseLifter[®]
BLAUE INTRALOGISTIK



Rollenhubwagen

RH-Serie

RH-Serie

Für den sicheren Transport ihrer Rollenwaren

Durch ihre speziell geformten Gabelzinken eignen sich die Rollenhubwagen der RH-Reihe zum sicheren und rutschfreien Transport von Rollenwaren wie Zellstoff, Papier, Spulen oder Kabeltrommeln. Mit einer Tragfähigkeit bis 2,0 t und der Aufnahme von Rollendurchmessern zwischen 400 mm und 1.600 mm lassen sich die Rollenhubwagen in ziemlich allen klassischen Industrie-

feldern mit Rollenwaren gut einsetzen. Die hochwertige Verarbeitung und die verstärkte Rahmenkonstruktion garantieren dabei eine lange Einsatzdauer bei täglicher Nutzung. Die standardmäßig verbauten Rollen aus Polyurethan (PU) sind dabei abriebfest und geräuscharm und verzeihen kleine Unebenheiten im Boden spielend.





RH-Hubwagen übernehmen verlässlich jede Rolle.

- » Ideal für den Transport von Rollenwaren wie z.B. Zellstoffe, Papier, Spulen oder Kabeltrommeln geeignet
- » Tragfähigkeit: 2.000 kg
- » Rollendurchmesser modellabhängig wählbar 400 – 1.600 mm
- » Speziell geformte Gabeln für sicheren Halt
- » Gummierter Deichselgriff
- » Rollenausstattung: Polyurethan (PU)
- » Überdruckventil für eine lange Lebensdauer



Standardmäßig mit Lenkrollen
aus Polyurethan (PU)...



..und Tandem-Gabelrollen
ausgestattet.



UNSER SERVICE – IHRE SICHERHEIT

Wir wissen, fehlende Ersatzteile gefährden schnell die Produktivität. Mit über 15.000 Artikeln im Bremer Lager sichern wir eine schnelle Verfügbarkeit – auf Wunsch sogar per Overnight-Service.


Und sollte ein Teiletausch nicht mehr genügen, dann beraten unsere Techniker Sie gern auch persönlich.

Produktvideo
auf YouTube:



Weiterführende
Informationen
zur RH-Serie auf
hanselifter.de:



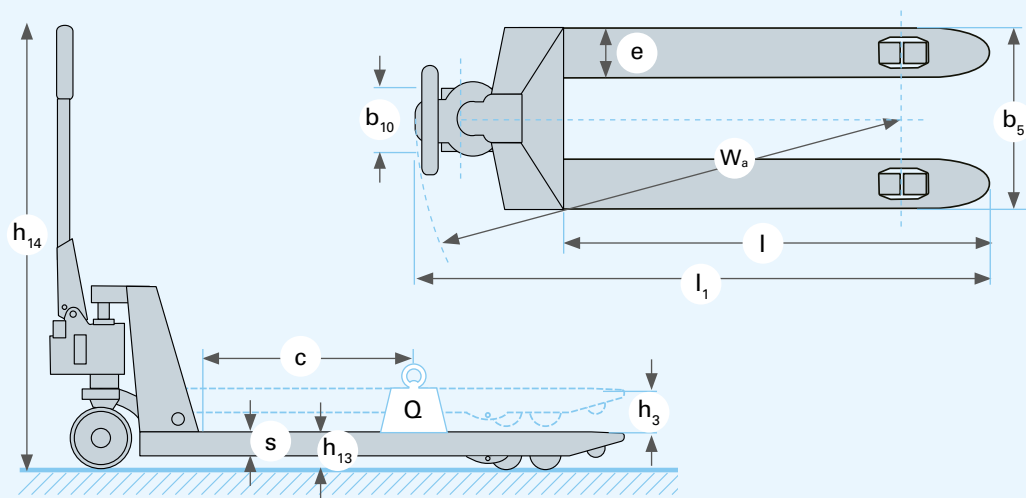

Modellunabhängige, vereinfachte Darstellung



Kennzeichnung | Distinguishing Marks

1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung) Manufacturer (abbreviation)		HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter
1.2	Typenzeichen des Herstellers Manufacturer's typewww designation		RH500	RH700	RH1000	RH1500
1.4	Bedienung (Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer) Operator type (hand, pedestrian, standing, seated, order-picker)		Hand	Hand	Hand	Hand
1.5	Tragfähigkeit/Last Load capacity/rated load	Q (t)	2000	2000	2000	2000
	für Rollendurchmesser for reel diameter	mm	400–600	600–800	800–1200	1200–1600
1.9	Radstand Wheelbase	y (mm)	1170	1170	1170	1170

Gewicht | Weight

2.1	Eigengewicht Service weight	kg	144	149	157	168
-----	--------------------------------	----	-----	-----	-----	-----

Räder, Fahrwerk | Tyres, Chassis

3.1	Bereifung Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan Tyres: solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane		Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
3.2	Reifengröße, vorn Tyre size, front	mm	200 x 50	200 x 50	200 x 50	200 x 50
3.3	Reifengröße, hinten Tyre size, rear	mm	80 x 70	80 x 70	80 x 70	80 x 70
3.4	Zusatzräder (Abmessungen) Additional wheels (dimensions)	mm	25 x 45	25 x 45	25 x 45	25 x 45
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) Wheels, number front rear (x = driven wheels)		2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
3.6	Spurweite, vorn Tread, front	b ₁₀ (mm)	135	135	135	135
3.7	Spurweite, hinten Tread, rear	b ₁₁ (mm)	600	690	690	690

Grundabmessungen | Dimensions

4.4	Hub Lift	h ₃ (mm)	120	120	120	120
	Höhe der Gabeloberkante bei max. Hub Height of top edge at max. lift	mm	300	300	300	300
	Höhe der Gabelunterkante innen bei max. Hub Height of bottom edge at max. lift	mm	140	140	140	180
4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max. Height of tiller in drive position min./max.	h ₁₄ (mm)	700 / 1200	700 / 1200	700 / 1200	700 / 1200
4.19	Gesamtlänge Overall length	l ₁ (mm)	1600	1600	1600	1600
4.20	Länge einschl. Gabelrücken Length to face of forks	l ₂ (mm)	450	450	450	450
4.21	Gesamtbreite Overall width	b ₁ (mm)	760	850	1000	1150
4.22	Gabelzinkenmaße Fork dimensions	l (mm)	1150	1150	1150	1150
4.25	Gabelaußenabstand Distance between fork arms	b ₅ (mm)	760	850	1000	1150
	Gabelinnenabstand Unterkante Distance between inner fork arms (bottom edge)	mm	370	455	540	755
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand Ground clearance, centre of wheelbase	m ₂ (mm)	30	30	30	30
4.35	Wenderadius Turning radius	W _a (mm)	1340	1340	1340	1340

Leistungsdaten | Performance data

	Deichselschläge bis max. Hub Drawbar-pulls to max. lift		ca. 20	ca. 20	ca. 20	ca. 20
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last Lowering speed, laden/unladen	mm/s	40	40	40	40

