



HanseLifter[®]
BLAUE INTRALOGISTIK



Waagehubwagen

WH-2000 / WH-D2000

WH-2000 | WH-D2000

Hubwagen für den täglichen Einsatz und präzises Wiegen

Die Erfolgsmodelle unserer Waagehubwagen bieten Effizienz bei der Handhabung für Lasten bis zu 2.000 kg. Dank einer Wiegegenauigkeit von 99,9% bei 1 kg Anzeigeschritten behalten Sie immer den exakten Überblick. Wählen Sie das Modell WH-2000 ohne Drucker für einfache Ge-

wichtskontrollen oder den WH-D2000 mit Drucker für sofortige Ausdrücke der Wiegedaten. Unsere Handhubwagen mit Waage können überall dort eingesetzt werden, wo Kontrollwiegungen benötigt werden z.B. als Inventurhilfe oder für die Vermeidung von Überladung.






WH-2000 / WH-D2000

Zuverlässige Hubwagen, präzise Wiegefunktion

- » Messbereich zwischen 1 kg und 2.000 kg
- » Messung in 1 kg-Schritten
- » Präzise: 99,9% Wiegegenauigkeit
- » Lastzellen und Kabel sind nach IP67 gekapselt
- » Batteriebetrieb (4 × 1,5 V [Mignon AA])
- » Alternative Rollenausstattungen möglich (PU, Gummi & Nylon)



210° Deichseleinschlag für
höchste Manövrierbarkeit



Gummi-Lenkrollen in der
Standardausstattung



Tandem-Gabelrollen
zum Ausgleich von
Bodunebenheiten



Gummierter
Deichselhandgriff

Mit oder ohne Drucker – Ihre Wahl



WH-D2000
mit Drucker



WH-2000

Weiterführende
Informationen
zum Produkt auf
hanselifter.de:




Die besonderen Merkmale der Wiegeeinrichtung

- » Automatische und manuelle Nullkorrektur
- » Additionsspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- » Brutto- / Netto-Gewichtsanzeige
- » Tarafunktion – auch manuelle Tarawerteingaben möglich
- » LCD-Display mit fünf Ziffern
- » Automatische Abschaltung
- » 99,9% Wiegegenauigkeit



Übersichtliches LCD-Display
(hier inkl. Drucker am WH-D2000)

Abmessungen

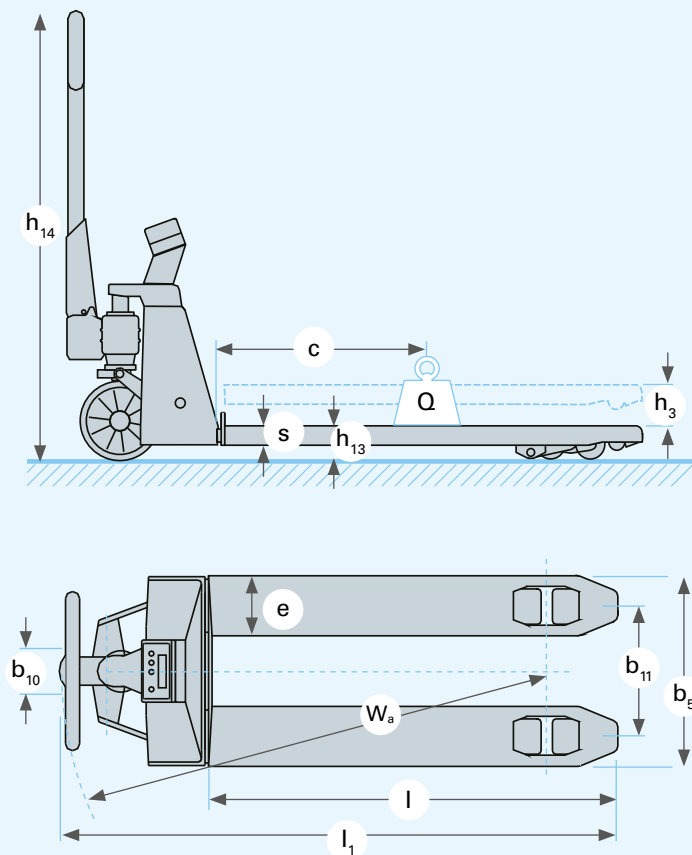

Vereinfachte Darstellung



Kennzeichnung | Distinguishing Marks

1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung) Manufacturer (abbreviation)		HanseLifter	HanseLifter
1.2	Typenzeichen des Herstellers Manufacturer's type designation		WH-2000	WH-D2000
1.3	Antrieb (Elektro, Manuell) Drive (electric, manual)		Manuell	Manuell
1.4	Bedienung (Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer) Operator type (hand, pedestrian, standing, seated, order-picker)		Hand	Hand
1.5	Tragfähigkeit / Last Load capacity/rated load	Q (t)	2,0	2,0
1.6	Lastschwerpunktstand Load centre distance	c (mm)	600	600
1.8	Lastabstand Load distance, centre of drive axle to fork	x (mm)	610	610
1.9	Radstand Wheelbase	y (mm)	1.275	1.275

Gewicht | Weight

2.1	Eigengewicht Service weight	kg	122	122
-----	--------------------------------	----	-----	-----

Räder, Fahrwerk | Tyres, Chassis

3.1	Bereifung (Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan) Tyres (solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane)		Vollgummi / Polyurethan	Vollgummi / Polyurethan
3.2	Reifengröße, vorn Tyre size, front	mm	180 x 50	180 x 50
3.3	Reifengröße, hinten Tyre size, rear	mm	85 x 70	85 x 70
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) Wheels, number front rear (x = driven wheels)		2 / 4	2 / 4
3.6	Spurweite, vorn Tread, front	b ₁₀ (mm)	175	175
3.7	Spurweite, hinten Tread, rear	b ₁₁ (mm)	445	445

Grundabmessungen | Dimensions

4.4	Hub Lift	h ₃ (mm)	115	115
	Gabelhöhe bei max. Hub Height of fork at max. lift	mm	200	200
4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max. Height of tiller in drive position min./max.	h ₁₄ (mm)	700 / 1225	700 / 1225
4.15	Höhe gesenkt Height, lowered	h ₁₃ (mm)	85	85
4.19	Gesamtlänge Overall length	l ₁ (mm)	1.575	1.575
4.20	Länge einschl. Gabelrücken Length to face of forks	l ₂ (mm)	425	425
4.21	Gesamtbreite Overall width	b ₁ (mm)	555	555
4.22	Gabelzinkenmaße Fork dimensions	s/e/l (mm)	60 / 180 / 1150	60 / 180 / 1150
4.25	Gabelaußenabstand Distance between fork arms	b ₅ (mm)	555	555
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand Ground clearance, centre of wheelbase	m ₂ (mm)	25	25
4.35	Wenderadius Turning radius	W _a (mm)	1.425	1.425

Leistungsdaten | Performance data

5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last Lowering speed, laden/unladen	mm/s	regulierbar	regulierbar
-----	--	------	-------------	-------------

Sonstiges | Addition data

	Batterie Battery		4x 1,5V AA	4 x 1,5V AA
	Drucker Printer		-	Thermo

